

AUSSTATTUNGSMERKMALE

• 2 x Rohrdurchführung für Ladekabel mit Edelstahlhülse 28mm



• Erdungsanschluss an der Schrankdecke

• 2 x Abluftstutzen NW 75 mit Kopplungsstück, sodass der Sicherheitsschrank an ein Abluftröhr angeschlossen werden kann



• 2 zusätzliche horizontale Lagerbereichstrenner in der obersten Lagerebene

• 3 x Batterie-Lagerboden aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Lichtgrau (RAL 7035) mit thermischer Isolierung



• Thermoelemente in vier Lagerebenen

• Je eine Mitteltrennwand mit thermischer Isolierung pro Lagerebene

• Steckdosen optional, z.B. für Schnellladegeräte oder Fremdmarken (Abbildung nicht Serienstand!)



• Je eine Bohrung mit Abdeckung (Ø ≈ 80-100 mm) pro Lagerbereich in den seitlichen Innenwänden (gesamt 10 Stück)

• 1 x Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsätzen aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Lichtgrau (RAL 7035)



• Klassischer Sockel mit einer Höhe von 85 mm in RAL 9001



VORTEILE

- Türen schließen bei einem Raumbrand (Außen) und bei einem Brand im Schrankinneren dank Thermoüberwachung selbständig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Backdraftverschluss der Türen bei einem Brand im Schrankinneren
- Zylinderschloss für sicheren Zugang mit dauerhafter Verriegelung
- Sichere Lagermöglichkeit für bis zu 70 PELLENC-Akkus



- Integrierbar mit CHARGING STATION (SECURION PRO) und UNTERGESTELL als Tragegurt-Organizer
- Aufhängevorrichtung im Untergestell, um die Tragegurte zu verstauen

AUFSTELL-EMPFEHLUNGEN (BEISPIEL):

- 1 x SECURION PRO S
- 1 x CHARGING STATION
- 1 x UNTERGESTELL F. CHARGING STATION
- 1 x EINLEGEPLATTE F. SECURION S

Raumsparende Sicherheitslösung für gleichzeitiges Lademanagement und brandschutzkonforme Lagerung von bis zu 10 Rücken-Akkus auf kleiner Grundfläche



SECURION PRO XL

SECURION PRO M



SECURION PRO S

UNTERGESTELL FÜR CHARGING STATION MIT EINLEGEPLATTE FÜR SECURION S

Achtung: Abbildungen dienen der Illustration und können optionales Zubehör oder einen älteren Entwicklungsstand zeigen. Maßgeblich sind immer die jeweils aktuelle Produktmatrix und Preisliste. Alle Informationen bei uns oder beim Fachhändler.

PELENC

PROFI-AKKUTECHNIK

SECURION PRO

SICHERHEITSSCHRÄNKE TYP 90



57182 - Akku-Management
CHARGING STATION
Ladung von 10 Akkus

PE00004 - Untergestell
CHARGING STATION

S

Lagerung
von bis zu
12 AKKUS*

- * 8 x Typ ULiB 1200/1500
- * 10 x Typ ULiB 750
- * 12 x Typ ALPHA 260/520



M

Lagerung von bis zu
30 AKKUS*

- * 15 x Typ ULiB 1200/1500
- * 20 x Typ ULiB 750
- * 30 x Typ ALPHA 260/520



XL

Lagerung von bis zu
70 AKKUS*


- * 40 x Typ ULiB 1200/1500
- * 50 x Typ ULiB 750
- * 70 x Typ ALPHA 260/520



SECURION PRO Matrix (kompatibel mit Charging Station)	Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank	S	PES10000	M	PES20000	XL	PES40000
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank + Steckdosen*	S4	PES10400	M8	PES20800	XL16	PES41600
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank + Steckdosen* + Smartbox	S4C	PES10410	M8C	PES20810	XL16C	PES41610
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank + Steckdosen* + abschließbare Fächer			M8AF	PES20830	XL16AF	PES41630
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank + Steckdosen* + Smartbox + abschließbare Fächer					XL16CAF	PES41650
Modell / Größe / Gewicht**	S / 601 x 594 x 805 mm / ca. 132 kg		M / 594 x 612 x 2.085 / ca.320 kg		XL / 1.194 x 612 x 2.085 mm / ca. 540 kg	
Anzahl Lagerfächer	2		5		10	
Anzahl Steckdosen, <u>wenn elektrifiziert*</u>	2 pro Fach = 4		2 x 4 = 8 (in untersten 2 Fächern)		4 x 4 = 16 (in untersten 4 Fächern)	

SECURION BASIC+ 400V

SICHERHEITSLADESCHRÄNKE TYP 90

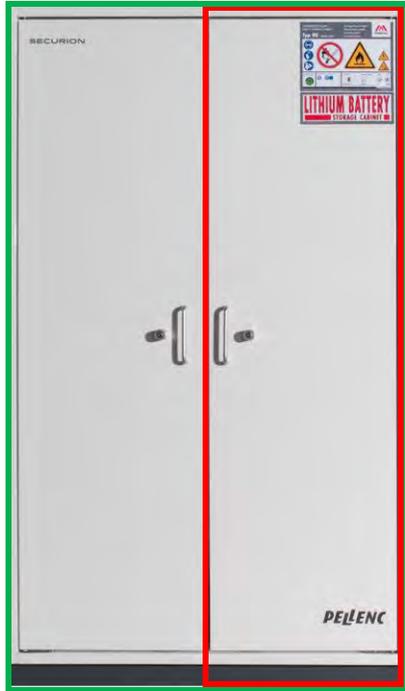

M

Lagerung von bis zu
24 AKKUS*

- * 12 x Typ ULiB 1200/1500
- * 16 x Typ ULiB 750
- * 24 x Typ ALPHA 260/520

XL

Lagerung von bis zu

80 AKKUS*

- * 32 x Typ ULiB 1200/1500
- * 40 x Typ ULiB 750
- * 80 x Typ ALPHA 260/520

XL (MTW)

Lagerung von bis zu

80 AKKUS*


- * 32 x Typ ULiB 1200/1500
- * 40 x Typ ULiB 750
- * 80 x Typ ALPHA 260/520



SECURION BASIC+ Matrix	Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
400-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank	M8	PEC20805	XL16	PEC41605
400-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank mit Smartbox	M8C	PEC20815	XL16C	PEC41615
400-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank mit Mitteltrennwand (MTW)			XL32	PEC43205
400-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank mit Smartbox mit Mitteltrennwand (MTW)			XL32C	PEC43215
Modell / Größe / Gewicht**	M / 594 x 612 x 2.085 / ca.320 kg		XL / 1.194 x 612 x 2.085 mm / ca. 540 kg	
Anzahl Lagerebenen / Lagerfächer	4		4 / 8	
Anzahl Steckdosen	2 pro Lagerebene = 8		4 pro Lagerebene = 16 oder 32 bei MTW	

SECURION BASIC+ 230V

SICHERHEITSLADESCHRÄNKE TYP 90

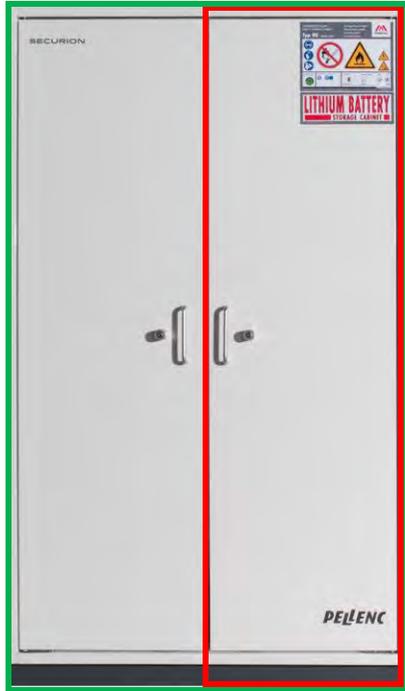

M

Lagerung von bis zu
24 AKKUS*

- * 12 x Typ ULiB 1200/1500
- * 16 x Typ ULiB 750
- * 24 x Typ ALPHA 260/520



XL

Lagerung von bis zu
80 AKKUS*

- * 32 x Typ ULiB 1200/1500
- * 40 x Typ ULiB 750
- * 80 x Typ ALPHA 260/520




SECURION BASIC+ Matrix	Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank	M8	PEC20800	XL16	PEC41600
230-V-Anschluss Lager- & Ladeschrank mit Smartbox	M8C	PEC20810	XL16C	PEC41610
Modell / Größe / Gewicht**	M / 594 x 612 x 2.085 / ca.320 kg		XL / 1.194 x 612 x 2.085 mm / ca. 540 kg	
Anzahl Lagerebenen	4		4	
Anzahl Steckdosen	2 pro Lagerebene = 8		4 pro Lagerebene = 16	

PELENC

PROFI-AKKUTECHNIK

SECURION BASIC

SICHERHEITSLAGERSCHRÄNKE TYP 90

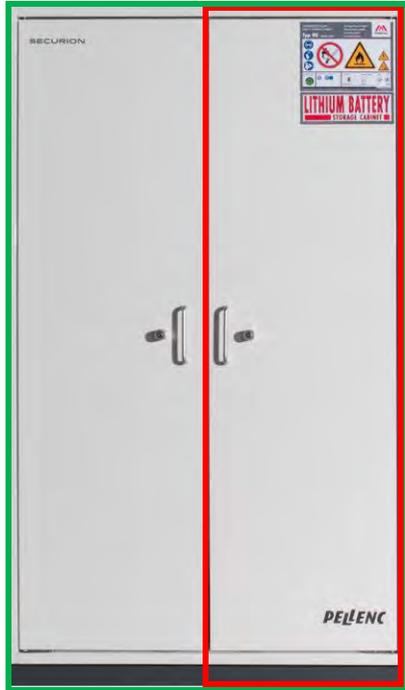



KEINE KOMPATIBILITÄT
mit
57182 - Akku-Management
CHARGING STATION

KEINE LADEMÖGLICHKEIT

M

Lagerung von bis zu
24 AKKUS*

- * 12 x Typ ULiB 1200/1500
- * 16 x Typ ULiB 750
- * 24 x Typ ALPHA 260/520



XL

Lagerung von bis zu
80 AKKUS*

- * 32 x Typ ULiB 1200/1500
- * 40 x Typ ULiB 750
- * 80 x Typ ALPHA 260/520



SECURION BASIC Matrix	Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
Lagerschrank	M	PEL20000	XL	PEL40000
Lagerschrank mit Smartbox	MC	PEL20010	XLC	PEL40010
Modell / Größe / Gewicht**	M / 594 x 612 x 2.045 mm / 310 kg		XL / 1.194 x 612 x 2.045 mm / 520 kg	
Anzahl Lagerebenen	4		4	
Anzahl Steckdosen	KEINE		KEINE	